



# צלון היצוני נאסף "C+" תוצרת טוינה פלסט

## נתונים טכניים:


- ❖ רוחב שלב - 85 מ"מ.
- ❖ עובי דופן שלב 0.42 מ"מ.
- ❖ מרחק החור של המיתר מקצה פרופיל 30 מ"מ (ניתן לשינוי במידת הצורך).
- ❖ רוחב חור בשלב 9 מ"מ (משמש לסרט האיסוף ולמיתר).
- ❖ רוחב כיס אופטימלי לאיסוף הינו 15 ס"מ.
- ❖ מפתח מקסימלי של עד 16 מטר מרובע (בהתחשב במיקום הבית).
- ❖ מידה רוחב מינימלית לייצור - 550 מ"מ (מידת שלב לאחר הורדות).
- ❖ מידה רוחב מקסימלית לייצור - 5100 מ"מ (מידת שלב לאחר הורדות).

## צלון C+ טוינה ניתן להתקנה במספר אפשרויות:

- ❖ מיתרים (כבל פלדה מצופה NAYLON).
- ❖ מסילות (פינים מניילון, חזקים ועמידים התפוסים בקצה השלב).
- ❖ מסילות + מיתרים.
- ❖ מסילות או מיתרים בצדדים ובנוסף מיתר חיזוק אמצעי (במפתחים גדולים רצוי להוסיף כבל חיזוק).

## קיימים 3 סוגי מסילות:

- ❖ מסילה שקועה - מצריך הכנה מוקדמת.
- ❖ מסילה רגילה - מותקנת על הקיר (בדרך כלל בין קירות).
- ❖ מסילה "על הקיר" - מותקנת בעזרת "חיילים" לקיר, משמשת במצב של ארגז היצוני.

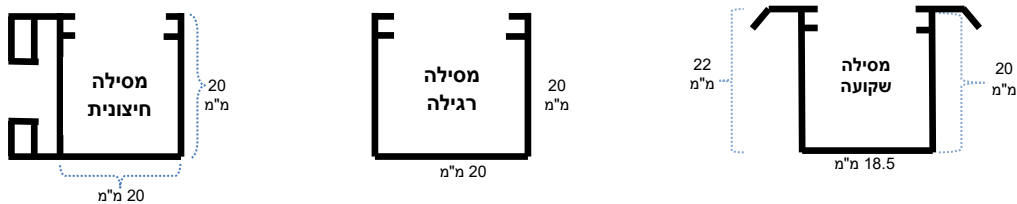

## הורדות ממידת פתח אור:

מיתרים: 1 סנטימטר על כל צד (פתח אור 1000 מ"מ = אורך שלב 980 מ"מ).

## מסילות:

- ❖ מסילה רגילה בין קירות (מסילה המותקנת על הקיר): 2.5 סנטימטר על כל צד. (פתח אור 1000 מ"מ = רוחב שלב 950 מ"מ).
- ❖ מסילה שקועה - 0.85 סנטימטר על כל צד. (פתח אור 1000 מ"מ = רוחב שלב 98.3 מ"מ).

## הוספה לפתח אור (ארגז היצוני):

הוספה המומלצת לפתח אור, לצלון המותקן עם ארגז היצוני:  
5 סנטימטר לכל צד (סה"כ תוספת 10 ס"מ לפתח אור).  
בצלון עם מיתרים המותקן באמצעות ארגז היצוני, מסופקת "זוית" ברזל המשמשת לאחיזת המיתר על הקיר.

## טבלת איסוף צלון טוינה C+

| גובה צלון כללי, כולל איסוף (מ"מ) | גובה איסוף (מ"מ) |
|----------------------------------|------------------|
| 1000                             | 180              |
| 1250                             | 200              |
| 1500                             | 220              |
| 1750                             | 240              |
| 2000                             | 260              |
| 2250                             | 280              |
| 2500                             | 300              |
| 2750                             | 320              |
| 3000                             | 340              |
| 3500                             | 380              |
| *4000                            | 420              |
| *4500                            | 460              |
| *5000                            | 500              |
| *6000                            | 580              |
| *7000                            | 660              |

\*מידת גובה ללא אחריות יצרן

צלון טוינה מסופק עם אחד מהמנועים הנ"ל לפי בחירת הלקוח:

 somfy®

○ "סומפי" (תוצרת צרפת).

 e l e r o  
turn your life

○ "אלרו" (תוצרת גרמניה).

לכל שאלה ותמיכה נוספת, ניתן לפנות למשרדינו:

03-5501199